



- 01 -Con electricidad
- 00 -Sin electricidad
- SL1 -Abierto normalmente. 24V D.C.
3/8" Válvula solenoide (N.O)
- SL2 -Cerrado normalmente 24V D.C.
3/8" Válvula solenoide (N.C)
- GY -Señal de "Retrolavado del filtro" al panel de control.

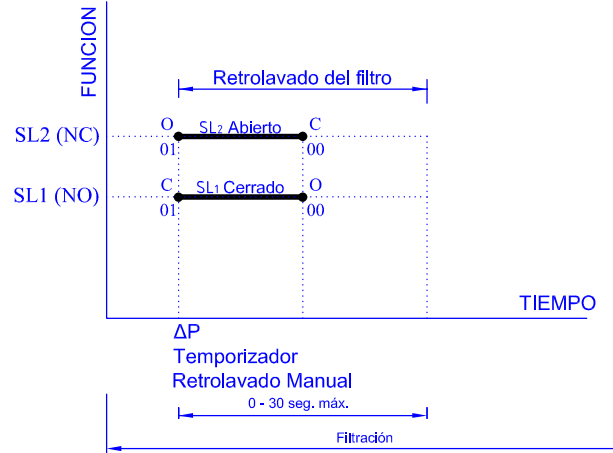

PANEL DE CONTROL

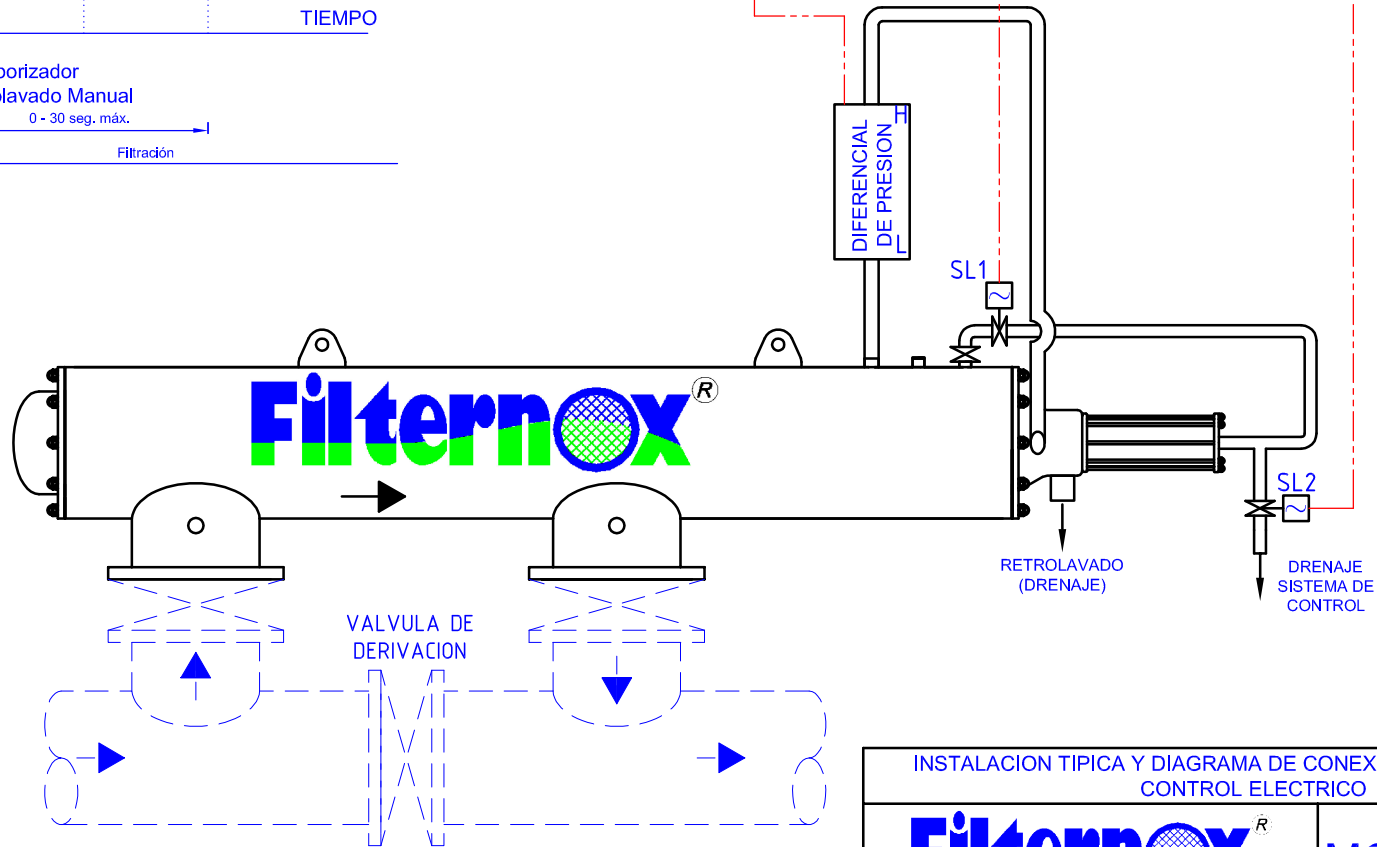

INSTALACION TIPICA Y DIAGRAMA DE CONEXION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO

Filternox[®]
FILTRO DE LIMPIEZA AUTOMATICA

MODELO: PFH

Antel-Filternox se reserva el derecho de modificar cualquier información técnica contenida en este documento sin previa notificación.