
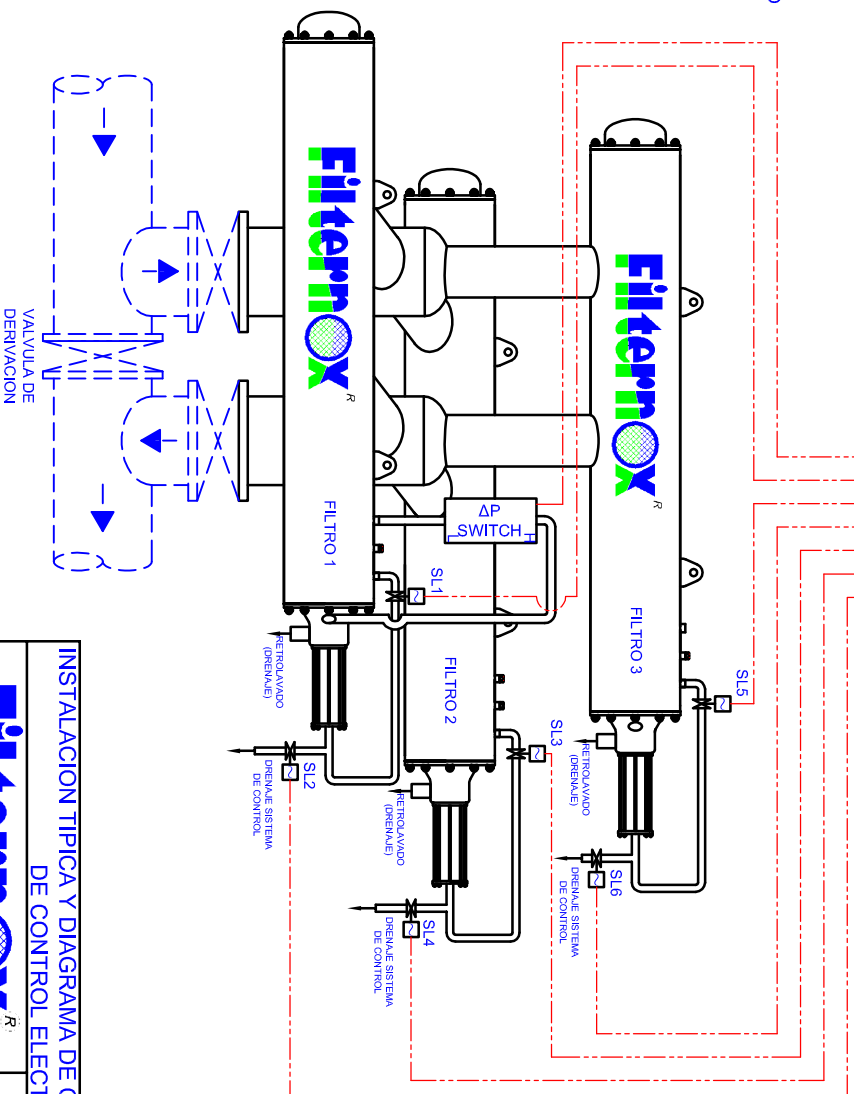


PANEL DE CONTROL

FUNCION	Retrolavado del filtro			TIEMPO
SL6 (NC)	01	00	C	01
SL5 (NO)	01	C	00	00
SL4 (NC)	01	00	C	00
SL3 (NO)	01	C	00	00
SL2 (NC)	01	00	C	00
SL1 (NO)	01	C	00	00

- 01 -Con electricidad
- 00 -Sin electricidad
- SL1 -3/8" Válvula solenoides (N.O)
- SL2 -Cerrado normalmente 24V D.C.
- SL3 -3/8" Válvula solenoides (N.C)
- SL4 -Abierto normalmente 24V D.C.
- SL5 -Cerrado normalmente 24V D.C.
- SL6 -Abierto normalmente 24V D.C.

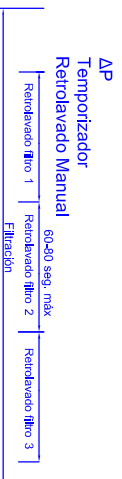

Anel-Filitemox se reserva el derecho de modificar cualquier información técnica contenida en este documento sin previa notificación.

INSTALACION TIPICA Y DIAGRAMA DE CONEXION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO



MODELO: TRIPLET