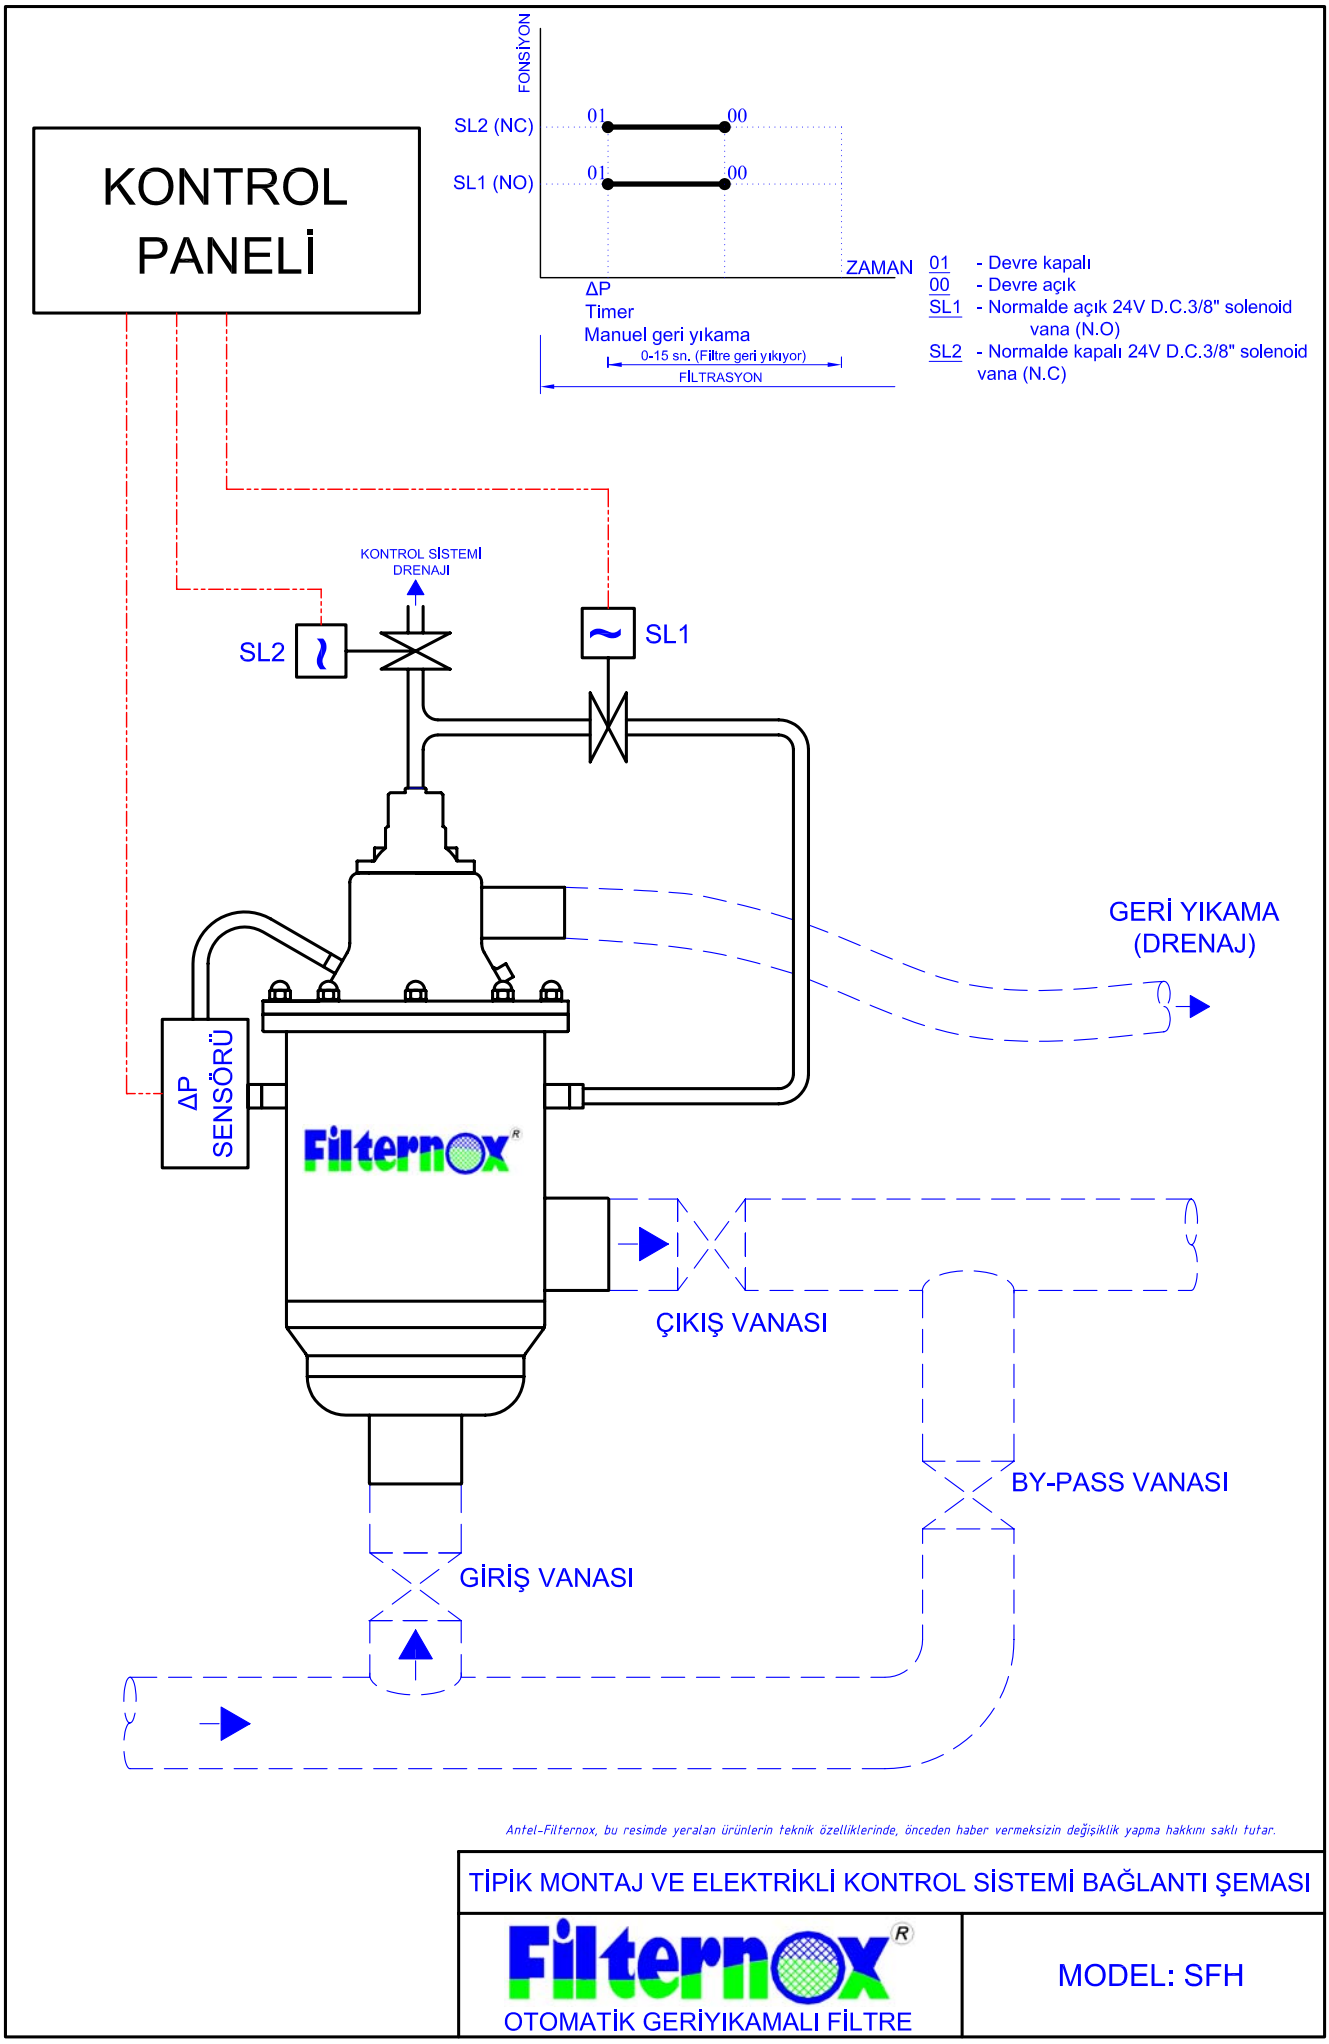
KONTROL PANELİ
FONSİYON
SL2 (NC)
SL1 (NO)
01
00
01
00
ZAMAN
ΔP
Timer
Manuel geri yıkama
0-15 sn. (Filtre geri yıkıyor)
FİLTRASYON
01 - Devre kapalı
00 - Devre açık
SL1 - Normalde açık 24V D.C.3/8" solenoid vana (N.O)
SL2 - Normalde kapalı 24V D.C.3/8" solenoid vana (N.C)
KONTROL SİSTEMİ DRENAJI
SL2
SL1
GERİ YIKAMA (DRENAJ)
ΔP SENSÖRÜ
Filternox
ÇIKIŞ VANASI
BY-PASS VANASI
GİRİŞ VANASI
Antel-Filternox, bu resimde yeralan ürünlerin teknik özelliklerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
TİPİK MONTAJ VE ELEKTRİKLİ KONTROL SİSTEMİ BAĞLANTI ŞEMASI
Filternox
OTOMATİK GERİYIKAMALI FİLTRE
MODEL: SFH