



### **Basıncılı Hatlarda Kesintisiz Filtrasyon**

**Filternox®** Otomatik Geri Yıkamalı Filtrelerin ekonomik SFH ve SPT modelleri düşük debi ve düşük kirlilik yükleri için ideal modellerdir.


**Filternox®** SFH ve SPT modelleri özellikle tarımda, sulama suyu filtrasyonunda ve küçük debili endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.

**Filternox®** SFH ve SPT modelleri paslanmaz çelik yapısı, ilave enerji gerektirmemesi, montaj ve bakım kolaylığı ve değiştirilmesi gerekmeyen filtre elemanları ile filtrasyonda kalıcı çözümdür.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gövde malzemesi : AISI 304 L (316L opsiyonel)
- Filtre elemanı malzemesi : AISI 316 L
- Max. çalışma basıncı : 10 bar
- Geri yıkama sırasında gerekli min. giriş basıncı : 2 bar
- Max. çalışma sıcaklığı : 60 °C
- Max. debide yük kaybı : 0.2 bar
- Yaklaşık geri yıkama süresi : 10-15 sn. Max.
- Yaklaşık geri yıkama su sarfiyatı : 80-120 lt/geri yıkama
- Kontrol sistemi : Hidrolik veya PLC opsiyonel

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve farklı malzemeler için özel imalat yapılmaktadır.

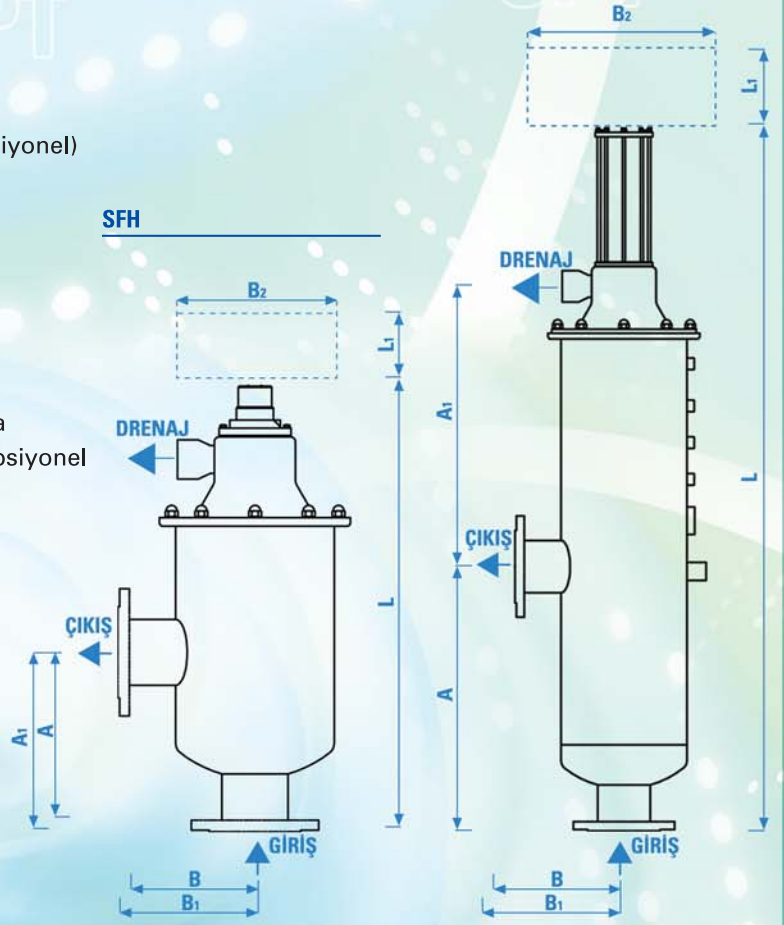

### Standart SFH Modeller

MODEL	Bağlantı Şekli	Giriş / Çıkış Çapları		Max. Debi (m³/h)	Yüzey Alanı (cm²)	A (mm)	A <sub>1</sub> (mm)	B (mm)	B <sub>1</sub> (mm)	B <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	Ağırlık (Kg)	
		(inch)	(DN)										Dolu	Boş
SFH 110102	DİŞLİ	2	50	25	1200	265	--	190	--	370	730	260	55	30
SFH 110103	DİŞLİ	3	80	40	1200	280	--	205	--	370	745	260	55	30
SFH 110104	FLANŞLI	4	100	80	1200	--	310	--	235	370	775	260	60	35
SFH 110202	DİŞLİ	2	50	25	2400	365	--	190	--	370	930	260	65	35
SFH 110203	DİŞLİ	3	80	40	2400	380	--	205	--	370	945	260	65	35
SFH 110204	FLANŞLI	4	100	80	2400	--	410	--	235	370	975	260	70	40
SFH 110206	FLANŞLI	6	150	120	2400	--	460	--	285	370	1025	260	80	50

### Standart SPT Modeller

MODEL	Bağlantı Şekli	Giriş / Çıkış Çapları		Max. Debi (m³/h)	Yüzey Alanı (cm²)	A (mm)	A <sub>1</sub> (mm)	B (mm)	B <sub>1</sub> (mm)	B <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	Ağırlık (Kg)	
		(inch)	(DN)										Dolu	Boş
SPT 110303	DİŞLİ	3	80	40	3600	575	598	205	--	370	1500	500	75	45
SPT 110304	FLANŞLI	4	100	80	3600	605	598	--	235	370	1530	500	83	53
SPT 110306	FLANŞLI	6	150	120	3600	655	598	--	285	370	1580	500	87	57
SPT 110308	FLANŞLI	8	200	200	3600	655	598	--	285	370	1580	500	93	63
SPT 110403	DİŞLİ	3	80	40	4800	675	698	205	--	370	1700	500	82	52
SPT 110404	FLANŞLI	4	100	80	4800	705	698	--	235	370	1730	500	90	60
SPT 110406	FLANŞLI	6	150	120	4800	755	698	--	285	370	1780	500	94	64
SPT 110408	FLANŞLI	8	200	200	4800	755	698	--	285	370	1780	500	110	80

Antel-Filternox®, bu broşürde yer alan ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.