



Her Yerde ve Her Alanda Kesintisiz Filtrasyon, Kesin Çözüm

Filternox® Otomatik Geri Yıkamalı Filtreler'in standart pistonlu serisi olan PFH modelleri 4" ila 10" arasında giriş çıkışlı, beher ünite de 100 m³/saat ile 400 m³/saat arasında kapasiteleri olan modellerdir.

Filternox® PFH serisi paslanmaz çelik özel tasarımlı ince elek yapısıyla emsallerinden daha yüksek filtrasyon alanı sağlamaktadır.

Filternox® PFH modelleri manuel temizlemeli kaba ve otomatik geri yıkamalı ince filtrelili yapısıyla daha yüksek performansı çok daha uygun koşullarda sağlayarak sanayiden turizme, tarımdan içme suyuna pek çok alanda su ve sıvıların filtrasyonunda kullanılmaktadır.

PFH

PFH


İNCE FİLTRE ÖLÇÜLERİ

Mikron 15 30 40 50 80 100 120 150 200 300 400 800 1500 3000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gövde malzemesi : AISI 304 L (316 L opsiyonel)
- Filtre elemanı malzemesi : AISI 316 L
- Max. çalışma basıncı : 10 bar
- Geri yıkama sırasında gerekli min. giriş basıncı : 2 bar
- Max. çalışma sıcaklığı : 60 °C
- Max. debide yük kaybı : 0.2 bar
- Yaklaşık geri yıkama süresi : 20-30 sn. Max.
- Yaklaşık geri yıkama su sarfiyatı : 150-200 lt/geri yıkama
- Kontrol sistemi : Hidrolik veya PLC opsiyonel

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve farklı malzemeler için özel imalat yapılmaktadır.

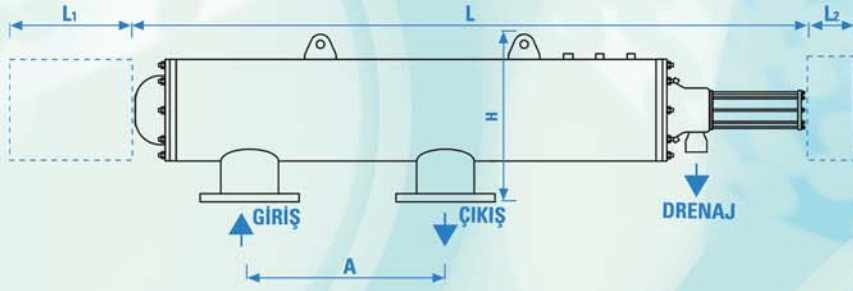

Standart PFH Modeller

MODEL	Giriş / Çıkış Çapları		Max. Debi (m ³ /h)	Yüzey Alanı (cm ²)	A Min. (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	H (mm)	Ağırlık (Kg)	
	(inch)	(DN)								Dolu	Boş
PFH 110404	4	100	100	4800	900	1970	1300	500	455	175	95
PFH 110604	4	100	100	7200	900	2445	1700	500	455	220	110
PFH 110406	6	150	120	4800	900	1970	1300	500	455	190	105
PFH 110606	6	150	140	7200	900	2445	1700	500	455	235	120
PFH 112406	6	150	180	4800	900	2055	1300	500	535	275	115
PFH 112606	6	150	200	7200	900	2585	1700	500	530	300	135
PFH 112608	8	200	320	7200	900	2585	1700	500	530	310	140
PFH 112610	10	250	400	7200	900	2585	1700	500	535	325	150

Antel-Filternox®, bu broşürde yer alan ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Filternox®
OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE

ANTEL ARITMA TESİSLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yukarı Dudullu Nurettin Duman Sk. Kızıltoprak Plaza No: 34 Ümraniye 34775 İstanbul-Türkiye

Tel: 0.216. 499 80 01 pbx Faks: 0.216. 499 80 09

www.filternox.com