

Minimum Alanda Maksimum Filtrasyon

Filternox® Otomatik Geri Yıkamalı Filtrelerin TWIN ve TRIPLET modelleri tek giriş çıkışlı çoklu ince filtre modüllü serisidir. Yüksek debilerde ve yüksek filtrasyon alanı gerektiren uygulamalar için idealdir.

Filternox® TWIN ve TRIPLET modelleri büyük çaplı basınçlı hatlarda kollektör gerektirmeden boru hattı üzerine doğrudan bağlanma özellikleriyle filtrasyon sistemi için minimum alan gerektirirler.

TWIN / TRIPLET

İNCE FİLTRE ÖLÇÜLERİ


Mikron 15 30 40 50 80 100 120 150 200 300 400 800 1500 3000

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Gövde malzemesi : AISI 304 L (316 L opsiyonel)
- Filtre elemanı malzemesi : AISI 316 L
- Max. çalışma basıncı : 10 bar
- Geri yıkama sırasında gerekli min. giriş basıncı : 2 bar
- Max. çalışma sıcaklığı : 60 °C
- Max. debide yük kaybı : 0.2 bar
- Yaklaşık geri yıkama süresi : 40-80 sn. Max.
- Yaklaşık geri yıkama su sarfiyatı : 300-600 lt/geri yıkama
- Kontrol sistemi : Hidrolik veya PLC opsiyonel

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve farklı malzemeler için özel imalat yapılmaktadır.

TWIN

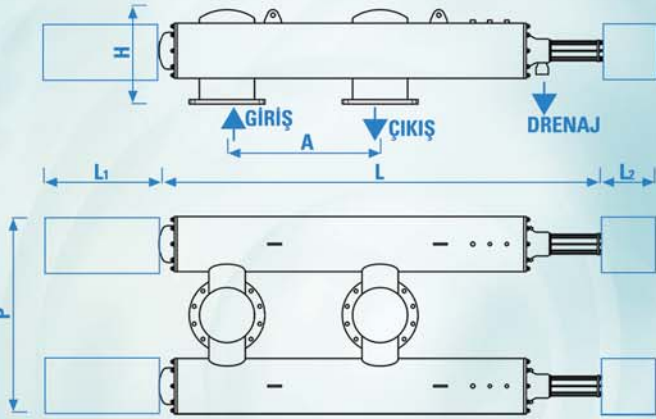

TRIPLET

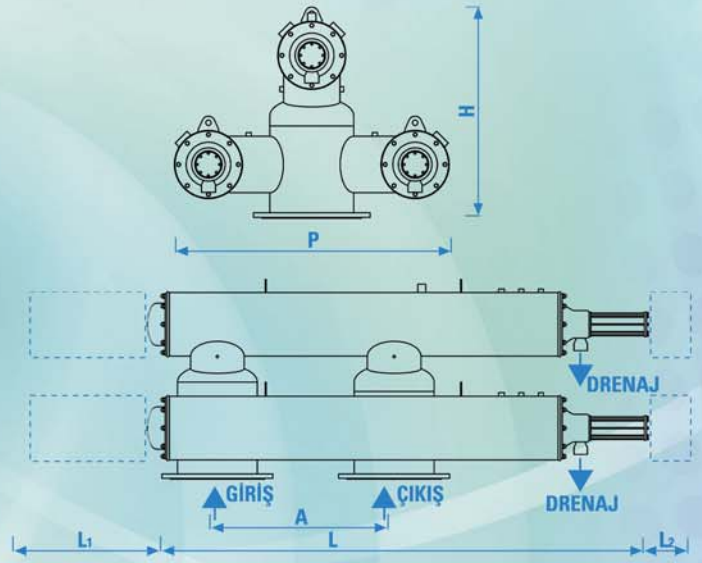

Standart TWIN Modeller

MODEL	Giriş / Çıkış Çapları		Max. Debi	Yüzey Alanı	A Min.	L	L ₁	L ₂	H	P	Ağırlık (Kg)	
	(inch)	(DN)									(m ³ /h)	(cm ²)
PTW 210406	6	150	200	9600	900	1970	1300	500	430	1025	510	210
PTW 210606	6	150	250	14400	900	2450	1700	500	430	1025	615	240
PTW 210408	8	200	320	9600	900	2055	1300	500	490	1075	525	220
PTW 210608	8	200	350	14400	900	2445	1700	500	490	1075	630	250
PTW 212408	8	200	380	9600	900	2055	1300	500	515	1125	580	250
PTW 212608	8	200	400	14400	900	2585	1700	500	515	1125	675	280
PTW 212610	10	250	500	14400	900	2585	1700	500	540	1175	695	290
PTW 212612	12	300	750	14400	900	2585	1700	500	550	1225	710	300
PTW 212614	14	350	1000	14400	900	2585	1700	500	610	1325	750	330

Standart TRIPLET Modeller

MODEL	Giriş / Çıkış Çapları		Max. Debi	Yüzey Alanı	A Min.	L	L ₁	L ₂	H	P	Ağırlık (Kg)	
	(inch)	(DN)									(m ³ /h)	(cm ²)
PTR 310608	8	200	420	21600	900	2450	1700	500	900	1025	835	350
PTR 310610	10	250	750	21600	900	2585	1700	500	1000	1025	865	370
PTR 312612	12	300	1000	21600	900	2450	1700	500	1020	1125	995	425
PTR 312614	14	350	1250	21600	900	2585	1700	500	1020	1125	1020	440
PTR 312616	16	400	1500	21600	900	2585	1700	500	1025	1175	1075	480

Antel-Filternox®, bu broşürde yer alan ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.